

ИНСТРУКЦИЯ

СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ ВЕРТЕЛОВ LDS-2


КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Наименование	Кол-во
1	Электропривод вращения вертелов	1
2	Опорная планка вертелов	1
3	Стойка	2
4	Деталь рамы продольная	2
5	Деталь рамы угловая	4
6	Винт рамы фиксирующий	8
7	Винт крепления электропривода	2
8	Винт крепления опорной планки	2
9	Вертел	2
10	Зажим	4

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Распакуйте картонную коробку и проверьте комплектность поставки.
2. Соедините угловые рамы (4) с продольными рамами(5) фиксирующими винтами(6), установив необходимую ширину.
3. Закрепите стойки (3) фиксирующими винтами(6) с обеих сторон системы.
4. Прикрепите опорную планку (2) на стойку (3) винтами крепления опорной планки(8).
5. Соедините электропривод вращения вертелов (1) со стойкой (3) с обратной стороны системы, винтами крепления электропривода (7).
6. Вставьте вертела (9), с закрепленным на них зажимами (10) продуктом, в соответствующие отверстия на опорной планке (2) и электроприводе вращения вертелов (1).
7. Подключите мотор-редуктор к внешнему источнику питания (сети 220В).

СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ ВЕРТЕЛОВ LDS-2 СОБРАНА И ГОТОВА РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШИ КУЛИНАРНЫЕ ТАЛАНТЫ.

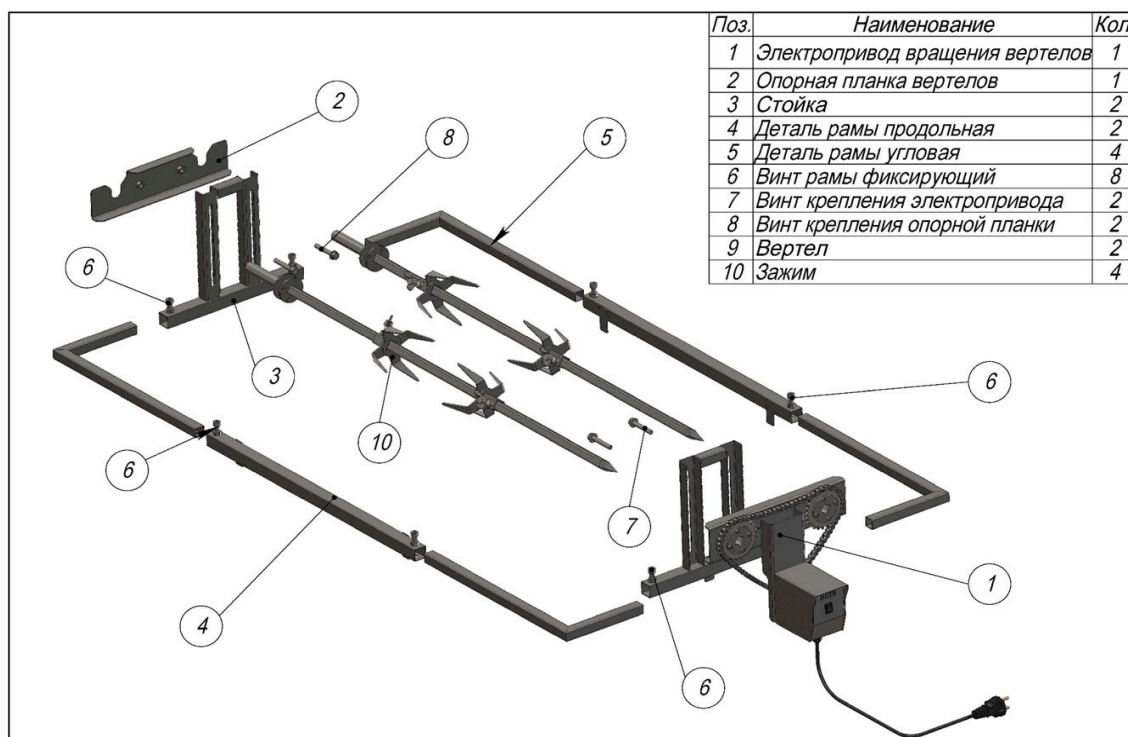

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соблюдение этих требований увеличит срок службы системы вращения и облегчит её эксплуатацию.

1. Не оставляйте мотор-редуктор рядом с открытым огнем. Сильный перегрев мотора ухудшает качество смазки в редукторе, что может вызвать нарушение защиты двигателя и его остановку. Если это произойдет-дайте мотору остыть и включите его снова.
2. **ВСЕГДА** выключайте мотор при манипуляциях с вертелами. Мотор работает с высоким передаточным числом редуктора и ручной поворот или остановка выходного вала создаст чрезмерную нагрузку на шестерни, что может привести к повреждению редуктора мотора.
3. **НИКОГДА** не оставляйте мотор под дождем. Это может сократить срок службы мотора и привести к поражению электрическим током.
4. Не роняйте мотор, это может привести к его поломке.
5. По возможности используйте только готовые угли. Если Вы делаете угли из дров, обязательно снимите систему вращения: чрезмерный нагрев механизма вращения открытым огнем может привести к его деформации и поломке.
6. Храните систему вращения и её комплектующие в сухом месте. Мотор-редуктор следует хранить при температуре воздуха не ниже нуля.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛОМКУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ И ЕЁ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.



Производитель: ООО «Мультинорм» Фактический адрес: 198035, Санкт-Петербург, наб. реки
Екатерингофки, дом 19. Тел. 8 800 222 9218. grillmashina@yandex.ru
www.grill-mashina.ru